

Microfilter-Einheit IMF - 2



Grundausrüstung:

- Zwei Filterpatronen mit sehr hohem Wirkungsgrad, so dass die Luft bedenkenlos in den Arbeitsraum zurückgeführt werden kann
- Automatische, elektro-pneumatische Filterabreinigung
- Stufenlos regulierbare Absaugleistung der Microfiltereinheit
- Inklusive integriertem Staubsammeleimer, fahrbar
- Servicetüre für einfachen Zugang zum Patronenfiltersystem
- Ansaugstutzen, Ø 100 mm

Verkauf / Entwicklung


iepco ag
Hofstrasse 21
CH-8181 Hörli
Telefon +41 / (0)44 861 16 16
www.iepco.ch

Produktion

iepco ag
Steiächerweg 10
CH-5316 Leuggern
Telefon +41 / (0)56 268 80 40
info@iepco.ch

Technologien für
perfekte Oberflächen

Microfilter-Einheit IMF - 2

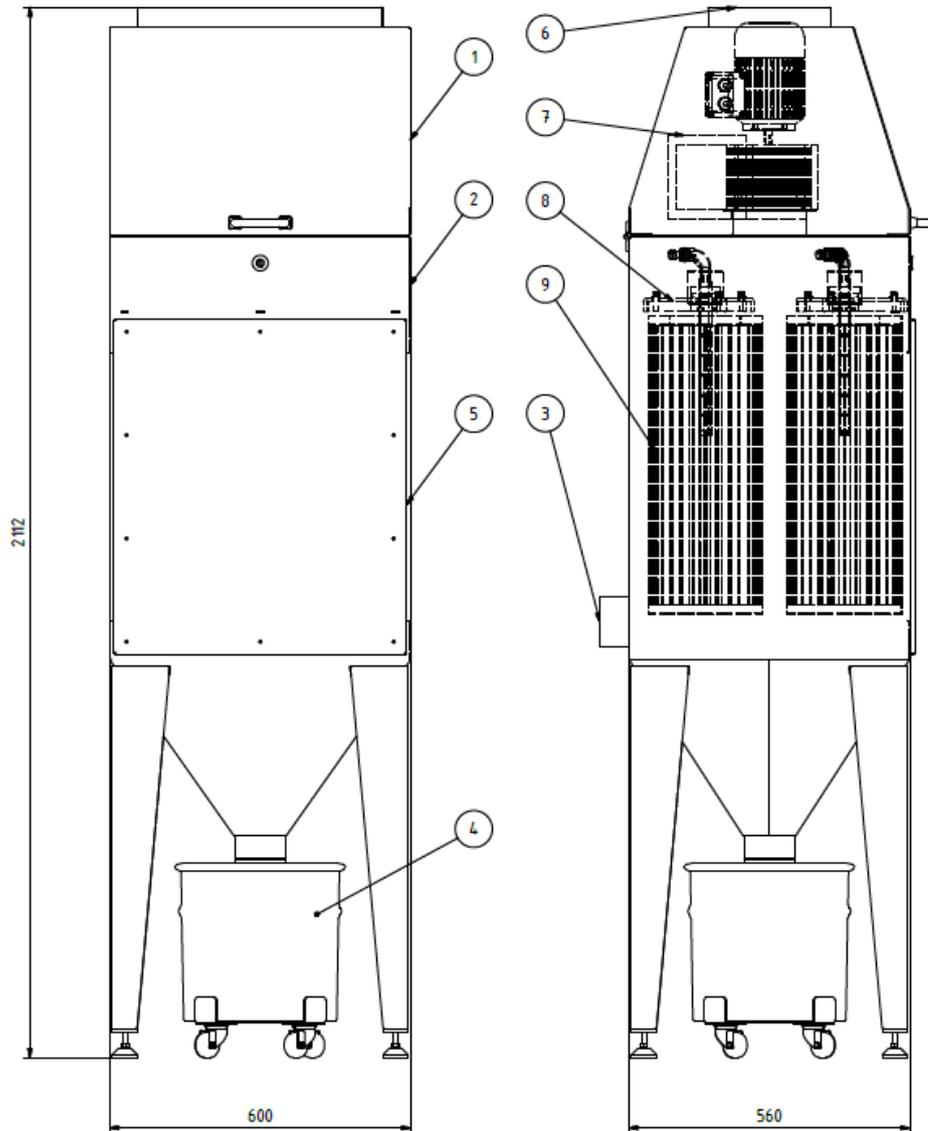

Legende:

- 1 Ventilatorteil
- 2 Filterteil
- 3 Ansaugstutzen
- 4 Staubsammeleimer
- 5 Servicetüre
- 6 Austrittsfilter
- 7 Ventilator
- 8 Filterreinigung
- 9 Filterpatronen

Luftleistung:

600 m³/h

Motorleistung:

0,37 kW

Gewicht:

150 kg

Alle Angaben sind unverbindlich. Wir behalten uns Konstruktionsänderungen und Verbesserungen vor.

Verkauf / Entwicklung

iepcO ag
Hofstrasse 21
CH-8181 Höri
Telefon +41 / (0)44 861 16 16
www.iepcO.ch

Produktion

iepcO ag
Steiächerweg 10
CH-5316 Leuggern
Telefon +41 / (0)56 268 80 40
info@iepcO.ch