

# Microfilter-Einheit IMF - 4



## Grundausrüstung:

- Automatische, elektro-pneumatische Filterabreinigung
- Stufenlos regulierbare Absaugleistung der Microfiltereinheit
- Servicetüre für einfachen Zugang zum Patronenfiltersystem
- Positionsüberwachung Staubsammeleimer und Schiebemuffe
- Differenzdruckanzeige
- Vier Filterpatronen mit sehr hohem Wirkungsgrad
- Untergestell fahrbar mit Rollen
- Inklusive integriertem Staubsammeleimer, fahrbar

## Zubehör:

(auf Wunsch)

- HEPA-Filtermodul mit Schwebstofffilter, Klasse H14
- Füllstandssensor für Staubsammeleimer
- Externe Ansteuerung

### Verkauf / Entwicklung


iepco ag  
Hofstrasse 21  
CH-8181 Hörli  
Telefon +41 / (0)44 861 16 16  
www.iepco.ch

### Produktion

iepco ag  
Steiächerweg 10  
CH-5316 Leuggern  
Telefon +41 / (0)56 268 80 40  
info@iepco.ch

Technologien für  
perfekte Oberflächen

# Microfilter-Einheit IMF - 4

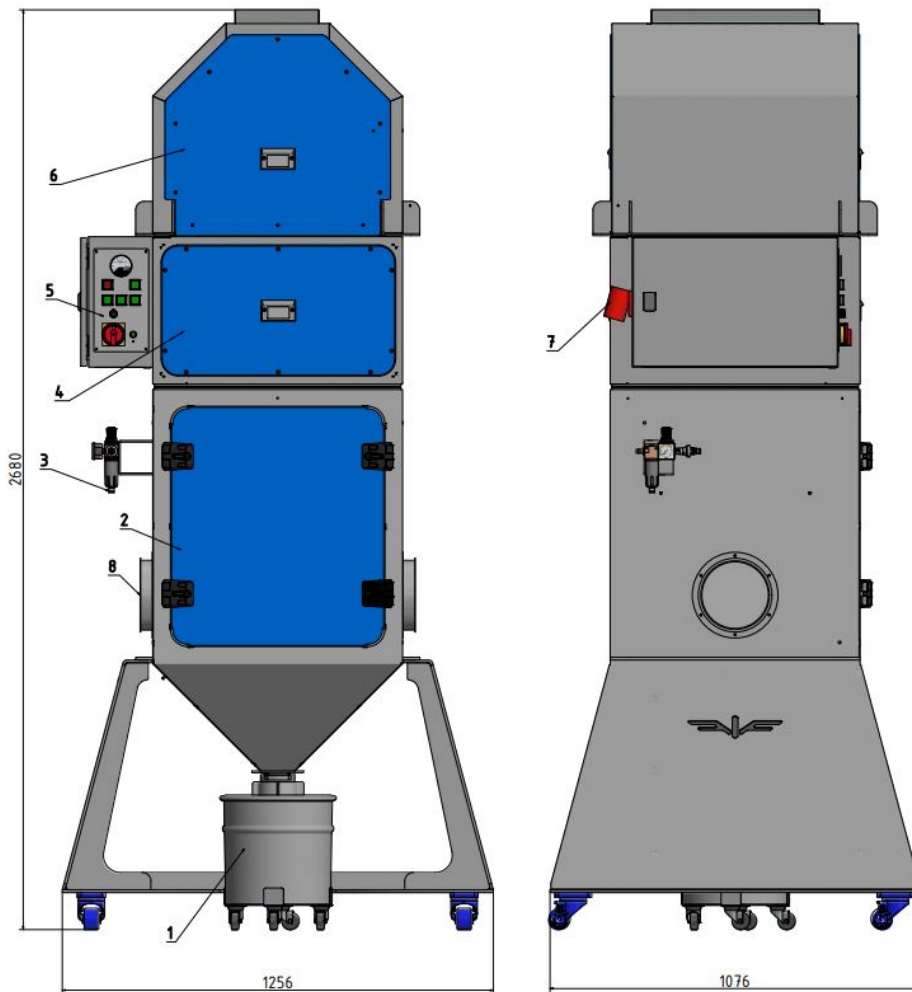

## Legende:

- |   |                                |   |                                |
|---|--------------------------------|---|--------------------------------|
| 1 | Staubsammeleimer fahrbar       | 6 | Ventilatorhaube                |
| 2 | Servicetüre zum Filterraum     | 7 | Netzanschluss                  |
| 3 | Wartungseinheit                | 8 | Schlauchanschluss DN200 links  |
| 4 | Zwischenzarge                  | 9 | Schlauchanschluss DN200 rechts |
| 5 | Steuerkasten mit Bedieneinheit |   |                                |

## Abmessungen:

Breite 1'256 x Tiefe 1'076 x Höhe 2'684 mm

## Betriebsspannung:

3 x 400 VAC + N + PE

## Betriebsfrequenz:

50 / 60 Hz

## Leistungsaufnahme:

0.8 kW

## Steuersicherung:

4 x 6 A Typ C

## Empfohlene Vorsicherung:

3 x 16 A oder 3 x 10 A Typ C

## Druckluftanschluss:

Zuleitung: > 1/4"  
Anschluss Anlage: 1/4" G  
Druck: 0 - 10 bar

## Schallwert:

65 dB(A)

## Volumenstrom:

1'280 m<sup>3</sup>/h

## Druckdifferenz:

ca. 1'400 Pa

## Gewicht Filter:

450 kg

Alle Angaben sind unverbindlich. Wir behalten uns Konstruktionsänderungen und Verbesserungen vor.

## Verkauf / Entwicklung

iepcO ag  
Hofstrasse 21  
CH-8181 Höri  
Telefon +41 / (0)44 861 16 16  
www.iepcO.ch

## Produktion

iepcO ag  
Steinacherweg 10  
CH-5316 Leuggern  
Telefon +41 / (0)56 268 80 40  
info@iepcO.ch